ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE IN GEL SUPER ATTAK "FLEX GEL"

La sua formula in gel rinforzata con gomma garantisce prestazioni incredibili. Non cola ed è resistente all'acqua.
Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione.
Il tappo anti-otturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso.
Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.
FORMATO: tubetto

24 | 6

ISO 9001

ART.	Contenuto	Tipo imballo	
7/4095	3 gr.	Blister	1

ALIMENTATORE 12V/24 UNIVERSALE DA AUTO PER TABLET E SMARTPHONE

Universal Kit è la soluzione 4 in 1 per ricaricare i propri dispositivi mobili anche in auto. La pratica porta USB insieme ai 4 connettori di alimentazione intercambiabili in dotazione consentono di alimentare la maggior parte dei dispositivi mobili ricaricabili tramite USB quali Smartphone, Tablet e lettori MP3.
Adatto anche all'uso in camion e camper (prese da 24 V).
Lunghezza cavo Micro USB: 100 cm
Lunghezza adattatori: 15,5 cm
Include cavo Micro USB, connettore Mini USB e 2 spinotti coassiali
Specifiche:
Tensione in ingresso: 12~24 V DC
Tensione in uscita: 5 V DC
Corrente in uscita: 2000 mA
Dimensioni: 98 × 38 × 20 mm

1

Hamlet

CE

ART.	Modello	Tipo Imballo	
8/1626	XPW12MOB	Blister	1

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12V

Doppia presa di alimentazione adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V tipo moto, auto, barche, camper.
Resistente all'acqua.
Con LED di funzionamento.
FASTON: 6.3mm
INGRESSO: 12VCC

1

ART.	Uscita
8/1527	5V 1x1A + 1x2,1A



CE

MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 1/2 DGT CAT II 600V

Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori.
Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display.
FUNZIONI:
Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Hold.
PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
Acc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20MΩ
TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°F
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm
PESO: 112 gr.
PUNTALI RICAMBIO: 4/3693
TERMOCOPPIA: 9/7560
Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.

1

CE

ART.	Modello	Funzioni	Portate Auto	Tipo imballo	
9/9210	NI 9210	9	26	Packaging	

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY LCD 3 1/2 DGT CAT II 600V

Funzionale e compatto è lo strumento perfetto per assistenza tecnica ed hobbysti.
Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Temperatura - Test di continuità - Funzione Hold
PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,5% della lettura +2dgt.):200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2MΩ
TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C/1°F): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
INDIC. POLARITA': automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm
PESO: 112 gr.
PUNTALI RICAMBIO: 4/3673
Fornito con puntali, termocoppia, guscio antiurto e istruzioni.

1

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo
9/9230	NI 9230	7	19	Packaging

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 1/2 DGT CAT IV 600V

Affidabile e con funzioni particolari è l'ideale per i tecnici elettronici. Protetto da sovraccarichi, dispone di spegnimento automatico e retroilluminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Prova diodi e transistor (hFE) - Capacità - Induttanza - Hold - – Buzzer
PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-750V
Vcc (±0,5% della lettura +1dgt.): 200m-2-20-200-1000V
Aca (±3% della lettura +7dgt.): 200m-10A
Acc (±2% della lettura +5dgt.): 200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +1dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20M-200MΩ
CAP. (±4% della lettura +3dgt.): 20n-200n-2µ-200µF
INDUT. (±3% della lettura +5dgt.): 20m-200m-2H-20H
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
INDIC. POLARITA':automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 92x188x50 mm
PESO: 380 gr.
PUNTALI RICAMBIO: 4/3673
Fornito con puntali, custodia e istruzioni.

1

ART.	Modello	Funzioni	Portate	Tipo imballo
9/9500	NI 9500	12	30	Packaging

MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 3/4 DGT BARGRAPH CAT IV 600V

Professionale, preciso e ricco di funzioni è l'ideale per tecnici elettronici e progettisti.
FUNZIONI:
Tensione alternata e continua -Corrente alternata e continua -Resistenza-Prova diodi e transistor (hFE)-Temperatura-Capacità -Frequenza-CicloDuty-Hold -Funzione Non Contact Voltage - Funzione valori Max/Min e Rel - Test di continuità.
PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +2dgt.): 4-40-400-750V
Vcc (±0,5% della lettura +1dgt.): 400m-4-40-400-1000V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-4A-10A
Acc (±0,8% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-4A-10A
OHM (±0,8% della lettura +1dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40MΩ
TEMP. (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C
CAP. (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-4µ-40µ-400µ-4000µF
FREQ. (±0,5% della lettura +2dgt.): 9,999Hz ÷9,999MHz
hFE: 0÷1000
NCV (Non Contact Voltage): led acceso se rilevati >110Vca
FUORI PORTATA: "OL" sul display
BAT. SCAR.: "BAT" sul display
DISPLAY: 15mm, 4000 counts e barra grafica a 40 segmenti
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 92x188x50 mm
PESO: 380 gr.
PUNTALI RICAMBIO: 4/3673
Fornito con puntali, termocoppia, custodia e istruzioni.

1

ART.	Modello	Funzioni	Portate Auto	Tipo imballo
9/9460	NI 9460	14	35	Packaging

MICROSCOPIO ELETTRONICO OTTICO 400x

Hamlet

Microscopio 3-in-1.
Utilizzabile in maniera tradizionale mediante visione diretta, oppure in digitale tramite connessione USB al computer.
Inoltre rimuovendolo dalla base, il microscopio funziona in modalità ispezione.
Il microscopio è dotato di tre lenti con potere di ingrandimento di 50x, 100x e 200x rispettivamente e grazie allo zoom 2x integrato può ingrandire gli esemplari fino a 400x durante la visualizzazione attraverso un oculare.
Utilizzando l'adattatore fotocamera digitale, i campioni possono essere ingranditi fino a 715x su un monitor 17" di un computer. Il software incluso consente di catturare foto e video degli esemplari in osservazione. Inoltre, il microscopio può essere staccato dalla propria base e utilizzato a mano libera come un microscopio palmare.
Caratteristiche:
Due luci LED
Cassettino per la raccolta di campioni
3 ingrandimenti: 50x - 100x, 100x - 200x, 200x - 400x
Connessione al computer tramite porta USB
3 ingrandimenti: 95x - 185x, 180x - 340x, 365x - 715x (monitor 17")
Visualizzazione dell'immagine in tempo reale sul monitor del computer
Pulsante per la cattura di foto e video
Funzione di scatto temporizzato
Software per la visualizzazione incluso (per Windows e Mac)
- Compatibile con Windows 8 e Mac OS X 10.8.x
1x Vetrino con campione di cotone
Pinzette e contagocce

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
9/23900	XMICROU400	Packaging

RADIOCOMANDI PROGRAMMABILI A 433 MHz

Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto.
Sostituisce tutti i modelli a frequenza 433,92 Mhz compresi i rolling codes.
Da utilizzare esclusivamente con il programmatore 11/10300.
FREQUENZA: 433,92 Mhz
PORTATA: 50 mt circa
ALIMENTAZIONE: 1 pila 3V tipo CR2032 (inclusa).
DIMENSIONI: 62x33x12,5 mm

5

ART.	Modello	Colore	Tipo Imballo
11/10313	MAS433AR	Arancione	Packaging
11/10314	MAS433VE	Verde	Packaging

TELECOMANDO UNIVERSALE 2 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC

Telecomando universale programmabile che permette il controllo di 2 diversi apparati.
Interfacciandolo con un modulino ricevente collegato al PC tramite porta USB, permette la duplicazione richiesta con un unico modello, soddisfacendo tutte le esigenze del mercato.
La procedura di apprendimento on line ti offre il vantaggio dell'aggiornamento continuo e istantaneo dei dati.
Può essere riprogrammato più volte e non perde la memoria in assenza delle batterie.
PILE: 2x1,5V AAA (30/24000) (Non incluse).
MODULO USB: 11/22460
Per TV, DTT, SAT, DVD.

25

ART.	Modello	Tipo Imballo
11/22450	Simply 2:1	Blister

TELECOMANDO UNIVERSALE 4 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC

Telecomando universale programmabile che permette il controllo di 4 diversi apparati.
Interfacciandolo con un modulino ricevente collegato al PC tramite porta USB, permette la duplicazione richiesta con un unico modello, soddisfacendo tutte le esigenze del mercato.
La procedura di apprendimento on line ti offre il vantaggio dell'aggiornamento continuo e istantaneo dei dati.
Può essere riprogrammato più volte e non perde la memoria in assenza delle batterie.
PILE: 2x1,5V AAA (30/24000) (Non incluse).
MODULO USB: 11/22460
Per TV, DTT, SAT, DVD, Hi-Fi, ecc.

25

ART.	Modello	Tipo Imballo
11/22455	Simply 4:1	Blister

MODULO USB IR PER TELECOMANDO TV PROGRAMMABILE

Il modulo va collegato tramite cavetto alla presa USB del PC. Questo si interfaccia, grazie al CD e/o al programma scaricabile online, al telecomando da programmare.
TELECOM.:11/22450-11/22455

1

ART.	Tipo Imballo
11/22460	Packaging

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI D'ARIA

Controlla la maggior parte dei condizionatori in commercio.
Inserimento diretto dei codici. Ricerca dei codici per modello e automatica. Basso consumo delle batterie, funzioni complete ed uso molto semplice.
Grande schermo LCD.
Retroilluminato e tastiera completa con protezione a scorrimento.
Assistenza telefonica / help desk a disposizione come servizio post vendita dedicato al cliente.
PILE: 2x1,5V AAA (30/24000) (Non incluse).

6 1

ART.	Tipo Imballo
11/22660	Packaging

ANTENNA AMPLIFICATA LTE VHF-UHF

Antenna amplificata per uso interno.
Dotata di elemento orientabile, interruttore di accensione con regolazione del guadagno e Led indicatore.
Frequenza di ricezione:
VHF: 87.5 – 230MHz;
UHF: 470-790MHz

GUADAGNO: VHF 30dB, UHF 36dB
Livello di uscita max: 95dBµV.
IMPEDENZA: 75 Ω
INGR. MISCEL.:presa TV Ø 9,5
USCITA : coax spina TV Ø 9,5
ALIMENTAZ.: 220Vca
PESO: 950 Gr.

1

ART.	Tipo Imballo
12/12005	Packaging

ANTENNA AMPLIFICATA PIATTA U/VHF LTE

Antenna per uso interno.
Frequenza di ricezione:
VHF: 87.5 – 230MHz;
UHF: 470-790MHz;

GUADAGNO:VHF/UHF 28dB
Livello uscita: 100dBnV max
ALIMENTAZIONE:
alimentatore esterno AC/DC (DC 6V/100 mA).
Figura di rumore: <3dB
PESO: 170 Gr.

1

ART.	Tipo Imballo
12/12050	Packaging

ANTENNA UHF DIGITSAT 13 ELEMENTI

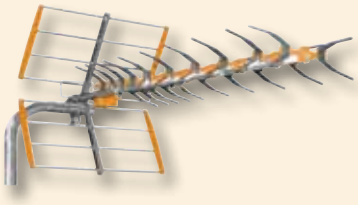

Canale: 21-60
N. Elementi: 13
Banda passante: 470-790MHz
Guadagno: 11-153dB
Rapporto A/I: >25dB
Lunghezza: 1285mm
Connettore: F
Particolari plastici: colore arancio
Elementi tubetto diametro 8mm innestati nel profilo.
Elementi pre-assemblati per una installazione rapida.

10

ART.	Tipo Imballo
12/12531	Packaging

ALIMENTATORE 12VCC / 1000mA

Alimentatore particolarmente compatto e leggero.
INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
USCITA: 12 VCC
PORTATA MAX: 1A
DIMENS.: 88x60x53mm
PESO: 180gr.

1

ART.	Tipo Imballo
13/111	Blister

ALIMENTATORE 12V 1A

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.
Con LED di segnalazione e presa 2,5x5,5 mm.
INGRESSO: 100 ÷ 240VCA
USCITA: 12 VCC / 1A
DIMENS.: 76x73x28mm
PESO: 100gr.

10

ART.	Tipo Imballo
13/281	Packaging

ALIMENTATORE 12V 2A

Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.
Con LED di segnalazione e presa 2,5x5,5 mm.
INGRESSO: 100 ÷ 240VCA
USCITA: 12 VCC / 2A
DIMENS.: 76x65x32mm
PESO: 100gr.

10

ART.	Tipo Imballo
13/287	Packaging

ALIMENTATORE CON CONNETTORE COMPATIBILE APPLE iPHONE/iPOD/iPAD

Alimentatore da rete compatibile con prodotti Apple.
Caratteristiche:
COLORE: NERO
INGRESSO: 100-220vca

1

ART.	Modello Compatibile	Tensione uscita	Tipo Imballo
13/307	Ipad / ipad 2 / ipad 3	5V/2,1A	Blister

ALIMENTATORE UNIVERSALE PER TABLET E SMARTPHONE

Universal Kit è la soluzione 4 in 1 per ricaricare i propri dispositivi mobili sia a casa che in viaggio. La pratica porta USB insieme ai 4 diversi connettori di alimentazione intercambiabili in dotazione consentono di alimentare la maggior parte dei dispositivi mobili ricaricabili tramite USB quali Smartphone, Tablet e lettori MP3.
Utilizzabile con una comune presa di corrente da 220V
Lunghezza adattatori: 15,5 cm
Include cavo Micro USB, connettore Mini USB e 2 spinotti coassiali;
Lunghezza cavo Micro USB: 100 cm
Specifiche:
Tensione in ingresso: 100~220 V AC
Tensione in uscita: 5 V DC
Corrente in uscita: 2000 mA
Dimensioni: 78 × 74 × 28 mm

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
13/320	XPW220MOB	Blister

ALIMENTATORE 90W AUTOMATICO

Nuovo e compatto alimentatore, completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (12pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione è stampato su ogni spinotto.
LED di accensione.
Corredato di:
-Pr. alim. 7,9x0,9 -11,5 mm
-Pr. alim. 7,4x0,6 -12,5 mm
-Pr. alim. 6,5x4,4-12 mm (x2)
-Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-12 mm (x2)
-Pr. alim. 5,5x2,1 -9,5 mm
-Pr. alim. 5,0x3,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 4,75x1,7 -9,5 mm (x2)
-Pr. alim. 3 poli
INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA
USCITE:
15/16/18,5/19/19,5/20 VCC
PORTATA: 4500mA
DIMENS.: 48x125x30mm
PESO: 315gr.

5 | 1

ART.	Tipo imballo
13/421	Blister

ALIMENTATORI 90W

Alimentatori compatibili per PC portatili Notebook e molti altri apparati.
Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.

5 | 1

ART.	Tens. VCC	Corrente A	Spinotto mm	Compatibile per	Tipo imballo
13/454	15	6	6,3x3,0	TOSHIBA	Packaging
13/456	19	4,74	7,4x5,0/pin	HP	Packaging
13/458	19	4,74	5,5x2,5	HP, ACER, ASUS	Packaging
13/460	19	4,74	5,5x1,7	ACER	Packaging
13/462	19	4,74	4,8x1,7	HP, ACER, ASUS	Packaging
13/464	19,5	4,62	7,4x5,0/pin	DELL	Packaging

ALIMENTATORI 60W

Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.

5 | 1

ART.	Tens. VCC	Corrente A	Spinotto mm	Compatibile per	Tipo imballo
13/435	12	5	2,1/2,5x5,5	Monitor TV	Packaging
13/440	24	2,65	2,1/2,5x5,5	Monitor TV	Packaging
13/445	18,5	3,5	4,8x1,7	HP	Packaging
13/448	18,5	3,5	7,4x5,0/pin	HP	Packaging

INVERTITORE DI CORRENTE VOLTAIRE 150W HAMLET 220V CON PORTA USB

Voltaire Power Inverter trasforma la tensione a 12 Volt della presa accendisigari in corrente alternata a 220V e USB 5V per alimentare o ricaricare anche in viaggio notebook, tablet pc, videocamera o fotocamera digitale, telefono cellulare utilizzando gli alimentatori originali.
Caratteristiche:
Invertitore di corrente da 150 W per fornire una tensione di 220 V (AC) dalla presa accendisigari da 12 V (DC) dell'auto;
Adatto per apparecchi da 220 V (es. notebook) con alimentatore di rete originale;
Connettore di ricarica USB per alimentare/caricare tablet pc, telefoni cellulari, fotocamere digitali o altri dispositivi con connettore di alimentazione da 5 V/500 mA;
Tensione di ingresso 12 V DC, tensione di uscita 220 V AC. Potenza: 150 W
Fusibile, protezione contro sovratensioni/ surriscaldamento e spegnimento automatico per prevenire danni o l'esaurimento della batteria dell'auto.

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
13/16056	XPW150U	Blister

CONTROLLER RGBW DMX DA MURO

Adatto per il controllo regolazione colori delle strisce flessibili a led smd RGB.
PORTATA MAX: 3A per canale
CONNESSIONE:anodo comune
TENS. INGRESSO: 12-24Vcc
TENS. USCITA: 12-24Vcc
DIMENSIONI: 120x80x41mm per scatola 503
TEMPERATURA DI LAVORO: -20° +60° C
RIPETITORE PER CONTROLLO RGB: 13/22034-13/22090
ADATTO per:: 1x5mt tipo 19/91026 o 19/42026
2x5mt tipo 19/91024 o 19/42025

	5	1

ART.
13/22110

CONTROLLER LED SINGOLO COLORE

Adatto per il controllo regolazione intensità luminosa di strisce flessibili a led, da abbinare ad uno dei seguenti radiocomandi:

Radiocomando touch: 13/22130;
Radiocomando tascabile portachiavi: 13/22135;
Radicomando da muro per scatola 503: 13/22140

PORTATA MAX: 8A per canale
NUMERO CANALI: 4
TENS. INGRESSO:12-24VCC
TENS. USCITA: 12-24VCC
DIMENSIONI: 85x45x22mm
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C÷+50°C

RIPETITORE: 13/22090 o 13/22034

ADATTO per strisce monocolore a 12VDC o 24VDC

	5	1

ART.
13/22125

RADIOCONTROLLO TOUCH SINGOLO COLORE

Radiocomando per controller singolo colore 13/22125 con tasti touch sensitive.
Adatto per la regolazione di intensità luminosa delle strisce singolo colore .
Funziona con 2 batterie CR2025 (incluse).
PER CONTROLLO SINGOLO COLORE: 13/22125

	5	1

ART.
13/22130

RADIOCOMANDO TASCABILE PORTACHIAVI

Radiocomando tascabile portachiavi per controller singolo colore 13/22125 con regolazione a pulsante.
Adatto per la regolazione di intensità luminosa delle strisce singolo colore .
Funziona con batteria CR 2025 (inclusa).
PER CONTROLLO SINGOLO COLORE: 13/22125

	5	1

ART.
13/22135

RADIOCONTROLLER DA MURO SINGOLO COLORE

Radiocomando per controller singolo colore 13/22125 con tasto accensione e dimmerazione a rotella.
Adatto per la regolazione di intensità luminosa delle strisce singolo colore .
Funziona con batteria CR2032 (inclusa).
Adatto per incasso da muro in scatole standard 503.
PER CONTROLLO SINGOLO COLORE: 13/22125
DIMENSIONI: 120x80x41mm per scatola 503
RIPETITORE PER CONTROLLO SINGOLO COLORE: 13/22090

	5	1

ART.
13/22140

AURICOLARE CON MICROFONO

Auricolari per smartphones dotati di ingresso jack da 3,5mm con tasto di risposta e microfono, cavo anti-nodo e morbidi.
CONNETTORE: Jack 3,5mm
COLORE: Bianco

1

ART.	Tipo Imballo	
14/76	Blister	1

AURICOLARE CON TASTO RISPOSTA IN-EAR

Auricolari per smartphones dotati di ingresso jack da 3,5mm con tasto di risposta e microfono, cavo anti-nodo.
CONNETTORE: Jack 3,5mm
COLORE: Bianco

1

ART.	Tipo Imballo	
14/78	Blister	1

LAMPADA LED G9 1.5W 220V

Lampadina ideale per lampadari di design.
Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti.

POTENZA: 1,5W
ALIMENT.: 220VCA
ANGOLO ILL.: 360°
DIAMETRO: 15mm

50 | 10



ART.	Colore	CCT	CRI	Flusso luminoso
18/5060	Bianco freddo	5700-6500K	70-75	100lm
18/5061	Bianco caldo	2700-3300K	80	80lm

LAMPADA A LED 7W E27

Nuove lampade a led da 7W ad altissime prestazioni, con circuito interno e design ottico di nuova concezione.
Ideali per impieghi residenziali come pure commerciali, ecc.
Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.

ALIMENT.: 220÷240 VCA
POTENZA: 7W
TEMP. LAV.: -20°C+40°C

10 | 1



ART.	Colore	CCT	CRI	Flusso luminoso Lm
18/8350	Bianco	5700-6500	70-75	600
18/8351	Bianco caldo	2700-3500	80	500

FARETTO DA INCASSO ORIENTABILE 5W

Nuovi generazione di faretti da incasso orientabili a led da 5W ad altissime prestazioni e raffinato design.
Forniti con driver di pilotaggio.
Disponibili in tre tonalità di bianco con rifinitura bianca..
Ideali per impieghi nell'illuminazione residenziale come in quella commerciale
Consumi minimi, lunga durata , non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.

ALIMENT.: 220÷240 VCA
FREQUENZA: 50/60 Hz
TEMP. LAV.: -20÷+40°C
FORO D'INCASSO 75mm;
ANGOLO D'EMISSIONE 36°gradi
Peso 160gr
RISPARMIO ENERGETICO 85%

10 | 1



ART.	FLUSSO LUM	TEMPERATURA COLORE MIN	TYP	MAX
18/7501	350lm	6000K	6200K	6500K
18/7502	320lm	4000K	4200K	4500K
18/7503	300lm	2800K	3000K	3300K

FARETTO ORIENTABILE DA INCASSO 9W

Nuovi generazione di faretti da incasso orientabili a led da 9W ad altissime prestazioni e raffinato design.
Forniti con driver di pilotaggio.
Disponibili in tre tonalità di bianco con rifinitura bianca..
Ideali per impieghi nell'illuminazione residenziale come in quella commerciale
Consumi minimi, lunga durata , non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.

ALIMENT.: 220÷240 VCA
FREQUENZA: 50/60 Hz
TEMP. LAV.: -20÷+40°C
FORO D'INCASSO 95mm;
ANGOLO D'EMISSIONE 36°gradi;
PESO 280gr
RISPARMIO ENERGETICO 85%

10 | 1



ART.	FLUSSO LUM	TEMPERATURA COLORE MIN	TYP	MAX
18/9001	650lm	6000K	6200K	6500K
18/9002	620lm	4000k	4200K	4500k
18/9003	580lm	2800L	3000K	3300K

LAMPADA LED AR111 11W COB

Nuove lampade a led COB (chip on board) AR111 da 11W ad elevate prestazioni.
Disponibili in tre tonalità di bianco e due angoli di illuminazione.
Ideali per impieghi commerciali.
Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.
ALIMENT.: 12 VCC/CA
POTENZA: 11W
TEMP. LAV.: -10÷+40°C
NOTA BENE: NON alimentare con trasformatori elettronici

10 | 1



ART.	Colore	CCT K	CRI	Angolo	Flusso luminoso Lm
18/11005	Bianco	6000-7500	70-75	30°	750
18/11006	Bianco naturale	3800-4800	>80	30°	720
18/11007	Bianco caldo	2800-3700	>80	30°	680
18/11010	Bianco	6000-7500	70-75	60°	750
18/11011	Bianco naturale	3800-4800	>80	60°	720
18/11012	Bianco caldo	2800-3700	>80	60°	680

LAMPADA LED PAR30 15W SCOB CRI90

Nuove lampade a led PAR30 da 15W di nuova concezione con led SCOB (stereoscopic chip on board) ad altissime prestazioni e design che riproduce quello della lampada tradizionale.
Disponibili in due tonalità di bianco e un angolo di illuminazione.
Ideali per impieghi commerciali.
Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.
ALIMENT.: 220 VCA
POTENZA: 15W
CRI: 90
TEMP. LAV.: -20÷+40°C

10 | 1



ART.	Colore	CRI	Angolo	Flusso Luminoso Lm
18/11020	Bianco naturale 4000K	90	25°	820
18/11022	Bianco caldo 2700K	90	25°	780

LAMPADA LED AR111 15W SCOB CRI90



Nuove lampade a led AR111 da 15W di nuova concezione con led SCOB (stereoscopic chip on board) ad altissime prestazioni e design che riproduce quello della lampada tradizionale.
Disponibili in due tonalità di bianco e due angoli di illuminazione.
Ideali per impieghi commerciali.
Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.
ALIMENT.: 12 VCC/CA
POTENZA: 15W
CRI: 90
TEMP. LAV.: -20÷+40°C
NOTA BENE: NON alimentare con trasformatori elettronici

10 | 1



ART.	Colore	CRI	Angolo	Flusso Luminoso Lm
18/11015	Bianco caldo 2700K	90	24°	780
18/11016	Bianco naturale 4000K	90	24°	820
18/11017	Bianco caldo 2700K	90	40°	780
18/11018	Bianco naturale 4000K	90	40°	820

LAMPADA LED CFL 12W E27

Nuove lampade a led da 12W tipo CFL ad altissime prestazioni, con circuito interno e design ottico di nuova concezione.
Ideali per impieghi residenziali come pure commerciali, ecc.
Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.

ALIMENT.: 220÷240 VCA
POTENZA: 12W
TEMP. LAV.: -10°C+40°C

10 | 1



ART.	Colore	Temperatura di colore (K)	CRI	Flusso luminoso (lm)	
18/11055	Bianco freddo	6000	70-75	1000	
18/11056	Bianco Naturale	4200	>80	900	
18/11057	Bianco Caldo	3000	>80	800	

PLAFONIERA LED DA SOFFITTO

Plafoniera da soffitto a led, fornita in 3 diverse misure con temperatura di colore bianco naturale 4000-4200K.
Ideale per installazione in androni,vani scale, cantine e box

ALIMENTAZIONE: 220Vca
CRI: 80
ANGOLO ILLUMINAZIONE:120°
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C-+40°C

1



ART.	Potenza W	Colore	Flusso luminoso Lm	Dimensioni AxBxC mm	Conf. Ind.
18/13001	12	Bianco naturale	1000	250x220x85	10
18/13006	16	Bianco naturale	1400	295x280x95	10
18/13011	22	Bianco naturale	1800	350x320x105	5

FARETTO ORIENTABILE DA INCASSO 15W

Nuovi generazione di faretti da incasso orientabili a led da 15W ad altissime prestazioni e raffinato design.Forniti con driver di pilotaggio. Disponibili in tre tonalità di bianco con rifinitura bianca.
Ideali per impieghi nell'illuminazione residenziale come in quella commerciale Consumi minimi, lunga durata , non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.
ALIMENT.: 220÷240 VCA
FREQUENZA: 50/60 Hz
TEMP. LAV.: -20÷+40°C
FORO D'INCASSO 125mm;
ANGOLO D'EMISSIONE 36°gradi
PESO 400gr
RISPARMIO ENERGETICO 85%

10 1



ART.	FLUSSO LUM	TEMPERATURA COLORE MIN	TYP	MAX
18/13101	1100lm	6000K	6200K	6500K
18/13102	1000m	4000K	4200K	4500K
18/13103	900lm	2800K	3000K	3300K

FARETTO INCASSO 20W

Nuovi generazione di faretti da incasso a led da 20W ad altissime prestazioni e raffinato design.
Forniti con driver di pilotaggio.
Disponibili in tre tonalità di bianco con rifinitura bianca..
Ideali per impieghi nell'illuminazione commerciale
Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.

ALIMENT.: 220÷240 VCA
FREQUENZA: 50/60 Hz
TEMP. LAV.: -20÷+40°C
FORO D'INCASSO 175mm;
ANGOLO D'EMISSIONE 110°gradi
PESO 600GR

10 1



ART.	FLUSSO LUM	TEMPERATURA COLORE MIN	TYP	MAX
18/13301	1500lm	6000K	6200K	6500K
18/13302	1400m	4000K	4200K	4500K
18/13303	1300lm	3000K	3200K	3500K

FARETTO DA INCASSO 30W

Nuovi generazione di faretti da incasso a led da 30W ad altissime prestazioni e raffinato design.
Forniti con driver di pilotaggio.
Disponibili in tre tonalità di bianco con rifinitura bianca..
Ideali per impieghi nell'illuminazione commerciale
Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti.

ALIMENT.: 220÷240 VCA
FREQUENZA: 50/60 Hz
TEMP. LAV.: -20÷+40°C
FORO D'INCASSO 220mm;
ANGOLO D'EMISSIONE 110°gradi
PESO 880GR

10 1



ART.	FLUSSO LUM	TEMPERATURA COLORE MIN	TYP	MAX
18/13501	2200lm	6000K	6200K	6500K
18/13502	2000m	4000K	4200K	4500K
18/13503	1900lm	3000K	3200K	3500K

PROIETTORE A LED DA ESTERNO IP65 100W

Proiettore a led IP65 ad alta efficienza, led a matrice COB , adatto ad illuminare ambienti esterni.
Fornito con cavo di alimentazione di lunghezza 1mt e spina Schuko.
Lunga durata, non emette raggi ultravioletti.

POTENZA: 100W
ALIMENT.: 100-240 VCA
ANGOLO ILL.: 120°
PESO: 5,8 KG
FINITURA: GRIGIO
POTENZA EQUIVALENTE 450W

2 1



ART.	Colore	Flusso luminoso lm
18/41540	Bianco	7600
18/41541	Bianco naturale	7400
18/41542	Bianco caldo	7200

PROIETTORE A LED DA ESTERNO 10W IP44 CON SENSORE PIR DI MOVIMENTO

Proiettore a led IP44, led a matrice COB , adatto ad illuminare ambienti esterni con sensore PIR di movimento.
Fornito con cavo di alimentazione di lunghezza 0.3mt.
Lunga durata, non emette raggi ultravioletti.

POTENZA: 10W
ALIMENT.: 100-240 VCA
ANGOLO ILL.: 120°
PESO: 0,82 KG
FINITURA: NERA
POTENZA EQUIVALENTE : 50W

5 1



ART.	Colore	Temperatura colore tipica	Flusso luminoso lm
18/41570	Bianco	6500K	700
18/41571	Bianco naturale	4500K	650
18/41572	Bianco caldo	3500K	600

PROIETTORE A LED DA ESTERNO IP65 140W

Proiettore a led IP65 ad alta efficienza, led a matrice COB , adatto ad illuminare ambienti esterni.
Fornito con cavo di alimentazione di lunghezza 1mt e spina Schuko.
Lunga durata, non emette raggi ultravioletti.

POTENZA: 140W
ALIMENT.: 100-240 VCA
ANGOLO ILL.: 120°
PESO: 11,7 KG
FINITURA: GRIGIO
POTENZA EQUIVALENTE:630W

2 1



ART.	Colore	Flusso luminoso lm
18/41545	Bianco	11700
18/41546	Bianco naturale	11500
18/41547	Bianco caldo	11000

PROIET.LED ECO.10W IP65 12/24V

Proiettore a led IP65, led a matrice COB a bassa tendione, adatto ad illuminare ambienti esterni.
Fornito con cavo di alimentazione di lunghezza 0.3mt.
Lunga durata, non emette raggi ultravioletti.
POTENZA: 10W
ALIMENT.: 12/24 VCC
ANGOLO ILL.: 120°
PESO: 0,7 KG
FINITURA: NERA
POTENZA EQUIVALENTE : 50W

4 1



ART.	Colore	Temperatura colore tipica	Flusso luminoso lm
18/41575	Bianco	6500K	700
18/41576	Bianco naturale	4500K	650
18/41577	Bianco caldo	3500K	600

PROIETTORE A LED DA ESTERNO 30W IP44 CON SENSORE PIR DI MOVIMENTO

Proiettore a led IP65, led a matrice COB, adatto ad illuminare ambienti esterni con sensore PIR di movimento.Fornito con cavo di alimentazione di lunghezza 0.3mt.Lunga durata, non emette raggi ultravioletti.
POTENZA: 30W
ALIMENT.: 100-240 VCA
ANGOLO ILL.: 120°
PESO: 2,5 KG
FINITURA: NERA
POTENZA EQUIVALENTE: 150W

4 | 1



ART.	Colore	Temperatura colore tipica	Flusso luminoso lm
18/41585	Bianco	6500K	2350
18/41586	Bianco naturale	4500K	2200
18/41587	Bianco caldo	3500K	2000

2M COVER PER PROFILO S9

Cover di ricambio 2m per profilo S9 serie 19/12051

40 | 20

ART.
19/12059

STRISCE A LED HOBBISTICHE 600 LED 9,6W/m 24V IP20

Striscia flessibile adesiva con 600 led utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica; simboli; illuminazione decorative; ecc.
Fornita in bobina lunga 5 mt separabili ogni 6 led (5 cm) e componibili per singoli colori.
Nota bene; questo tipo di striscia a led deve essere applicata su un profilo in alluminio o su un opportuno dissipatore che ne permetta l'impiego in un regime di temperatura consono.
In particolare la temperatura misurata sul circuito stampato non deve superare i 50°C.
Ogni applicazione che esuli dal presente accorgimento può compromettere la funzionalità, nonché la vita del prodotto.
TENS.ALIM.: 24VCC
TEMP. LAV.: -20°÷+50°C
ANGOLO ILL.: 120°
ALIMENTATORE: serie 13/23462*
* = Alimentatore per 1 bobina intera.

1



ART.	Colore	Potenza W/m	Flusso Luminoso lm/m	Conf. Ind.
19/91240	Bianco	9,6	780	5
19/91242	Bianco naturale	9,6	660	-
19/91245	Bianco caldo	9,6	640	-

STRISCIA A LED DUAL COLOR 9,6W/m IP65

Striscia flessibile adesiva con led SMD 3528 bicolore bianco freddo e bianco caldo IP65 utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica; simboli; illuminazione decorative e residenziale ove si vuole avere la possibilità di gestire la temperatura di colore della luce emessa.
Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 3 led (5cm).
Nota bene; questo tipo di striscia a led deve essere applicata su un profilo in alluminio o su un opportuno dissipatore che ne permetta l'impiego in un regime di temperatura consono.
In particolare la temperatura misurata sul circuito stampato non deve superare i 50°C.
Ogni applicazione che esuli dal presente accorgimento può compromettere la funzionalità, nonché la vita del prodotto.
TENS.ALIM.: 12VCC
TEMP. LAV.: -20°÷+50° C
ANGOLO ILL.: 120°
ALIMENTATORE: serie 13/23460*
CONTROLLER x gestione
Temperatura di colore: serie 13/22045
* = Alimentatore per 1 bobina intera.

5 | 1



ART.	Colore	Potenza W/m	Flusso luminoso lm/m
19/91250	Bianco/Bianco caldo	9,6	430/400

STRISCIA LED 60LED/MT 6W/MT 24V 90G

Striscia flessibile adesiva con led SMD selezionati utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica;simboli; illuminazione decorative; ecc.
PARTICOLARITA' di questa striscia è che i led emettono luce tangenzialmente (a 90° gradi) al circuito stampato su cui sono montati percui permettono di essere adattati su superfici curve,concave o convesse quali ad esempio profili tavoli, lettere o insegne luminose,etc..
Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6led (10cm).

TENS. ALIM.: 24VCC
TEMP. LAV.: -20° + 50° C
ANGOLO ILL.: 120°
ALIMENTATORE: serie 13/23429
* = Alimentatore per 1 bobina intera

5 | 1



ART.	Colore	Temperatura colore K	CRI	Potenza W/m	Flusso Luminoso lm/m
19/91300	Bianco freddo	5700-6000	70-75	6	540
19/91302	Bianco caldo	2700-2900	80	6	500

STRISCE A LED ECO 600 LED 9,6W/m 24V IP65

Striscia flessibile adesiva con led SMD IP65 600 led utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica; simboli; illuminazione decorative; ecc.
Fornita in bobina lunga 5 mt separabili ogni 6 led (5 cm) e componibili per singoli colori.
Nota bene; questo tipo di striscia a led deve essere applicata su un profilo in alluminio o su un opportuno dissipatore che ne permetta l'impiego in un regime di temperatura consono.
In particolare la temperatura misurata sul circuito stampato non deve superare i 50°C.
Ogni applicazione che esuli dal presente accorgimento può compromettere la funzionalità, nonché la vita del prodotto.

TENS. ALIM.: 24VCC
TEMP. LAV.: -20÷+50°C
ANGOLO ILL.: 120°
ALIMENTATORE: serie 13/23462*
* = Alimentatore per 1 bobina intera.

1



ART.	Colore	Potenza W/m	Flusso luminoso lm/m
19/92660	Bianco	9,6	760
19/92662	Bianco naturale	9,6	640
19/92665	Bianco caldo	9,6	625

PRESA MULTIPLA A 5 POSTI

Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.
Prese con alveoli di sicurezza schermati.
Con possibilità di fissaggio a muro.
PORTATA: 16A - 250V
POTENZA MAX: 2500 W
5 PRESE BIPASSO: 10/ 16A+T
PER SPINE VOL.10A:28/1010
PER SPINE VOL.16A:28/1030
LUNGH. CAVO: 1,5mt

6



ART.	Tipo imballo	Colore
28/1508	Blister	Nero

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE A SPINA SCHUKO

Problemi con le spine Schuko nei cantieri, nei locali pubblici, e nei vari servizi di ristorazione?
La risposta è questa spina industriale che permette di cablare un a spina Schuko in modo fisso, SENZA tagliare e/o modificare il cavo originale dell'apparecchiatura.
Notevoli i vantaggi: nessun rischio di sanzioni, rispetto delle normative di cantiere, maggiore sicurezza e rispetto dei vincoli di garanzia degli attrezzi.
A norme IEC 309.
Bassa tensione 50/60Hz.
A montaggio rapido con viti.
PORTATA: 16A
GRADO PROTEZIONE: IP44
PER PRESE: 28/3010–28/3100

10



ART.	Tensione VCA	N° contatti per spina shuko
28/2990	200 – 250V	2P
28/2992	200 – 250V	2P + T

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE TOUCH SCREEN

Cronotermostato digitale programmabile con display touch screen LCD.
Funzionalità Caldo / Freddo, adatto per riscaldamento e condizionamento.
- Ampio display LCD;
- Touch Screen;
- Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno;
- Funzionalità Vacanza;
- Funzionalità avvio anticipato;
- Temperatura °C e °F;
- Alimentazione: 2 batterie AA (Non incluse).

1

ART.	Tipo Imballo
28/5010	Blister

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE

Cronotermostato digitale programmabile con display LCD.
Funzionalità Caldo / Freddo, adatto per riscaldamento e condizionamento.
- Ampio display LCD;
- Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno;
- Funzionalità Vacanza;
- Funzionalità avvio anticipato;
- Temperatura °C e °F;
- Alimentazione: 2 batterie AA (Non incluse).

1

ART.	Tipo Imballo
28/5015	Blister

TRAPANO AVVITATORE A FILO SKIL ENERGY

SKIL

CE

Compatto ed estremamente maneggevole, con il suo cavo lungo 6 mt, permette di lavorare a distanza dalla presa di corrente potendo così sostituire i trapani a batteria. Pratico interruttore con regolazione della velocità.

POTENZA:	0,9 A
VELOCITÀ A VUOTO:	0 - 400 / 1600 giri/min.
COPPIA MAX.:	27 Nm
COPPIA SERRAGGIO:	20+1
MANDRINO AUTOSERRANTE:	10mm
FORATURA LEGNO:	20 mm
FORATURA ACCIAO:	8 mm
Ø VITI MAX:	6 mm
LUNGHEZZA CAVO:	6 mt
PESO:	1,2 kg

2	1

ART.	Modello	Tipo Imballo
28/90426	6221 AA	Packaging

SET 5 PUNTE SDS-Plus S4L BOSCH

BOSCH

Composto da:
2 PUNTE L. 110 Ø 5 - 6 mm
3 PUNTE L. 160 Ø 6-8-10 mm
MATERIALE: metallo duro
PER MARTELLI BOSCH CON MANDRINO SDS-plus.

1

ART.	Tipo Imballo
28/91297	Blister

SET DI AVVITAMENTO BOSCH "RAINBOW" PRO DA 32 BIT

BOSCH

Set completo con tutti i bit più utilizzati.
Bit con codifica colorata.

ART.	Tipo imballo		
28/92025	Packaging	10	1

SL PH PZ Th HEX

SET DI AVVITAMENTO E FORATURA TITANIUM "V-LINE" BOSCH 48 PEZZI CON PENNA MAGNETICA TELESCOPICA

BOSCH

Il set è composto da:
1 penna magnetica telescopica.
6 punte per metallo HSS-TiN Ø 2-5 mm.
6 punte per muro Ø 5-8 mm.
5 punte per legno Ø 3-8 mm.
5 bit di avvitamento L.50 mm (PH 2, PZ 2, S 6, T 20, T 25).
18 bit di avvitamento L.25 mm (PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, H 4/5/6).
4 bussole Ø 6/8/10/13 mm.
1 svasatore conico e portabit magnetico.
1 adattatore per bussole.
PER TRAPANI E AVVITATORI BOSCH: 28/90010.
PER TRAPANI E AVVITATORI SKIL: 28/90407

ART.	Tipo imballo		
28/92033	Packaging	6	1

SET DI AVVITAMENTO E FORATURA TITANIUM "V-LINE" BOSCH DA 83 PEZZI CON TORCIA TASCABILE A LED E CHIAVE A RULLINO

BOSCH

Il set è composto da:
1 torcia tascabile a LED.
1 chiave a rullino.
8 punte per metallo HSS-TiN Ø 2-6 mm.
10 punte per muro Ø 3-10 mm.
8 punte per legno Ø 3-10 mm.
2 punte fresatrici piatte Ø 16/20 mm.
13 bit di avvitamento L.50 mm (PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 5, T 15/20, H 5/6).
32 bit di avvitamento L.25 mm (PH 0/0/1/1/2/2/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3/3, S 4/5/6, T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, H 4/5/6).
6 bussole Ø 6/7/8/10/12/13 mm.
1 svasatore conico e portabit magnetico.
1 adattatore per bussole.
PER TRAPANI E AVVITATORI BOSCH: 28/90010
PER TRAPANI E AVVITATORI SKIL: 28/90407

ART.	Tipo imballo		
28/92036	Packaging	6	1

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO SIGIL. 6 V-4,0Ah

EXTRACELL

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.



ART.		
30/4508	20	1

SWITCH E CONTROLLO APRICANCELLO VIA GSM

Switch con controllo automatico via GSM, ideato per il controllo a distanza di cancelli, porte, barriere di accesso attraverso chiamata gratuita GSM.Integra uno slot per ospitare una SIM ed è in grado di riconoscere il numero chiamante ed abilitare automaticamente il comando se il numero è presente nel database (fino a 500 numeri memorizzabili).E' in grado di aprire cancelli, porte o controllare apparecchiature elettriche con una semplice chiamata o attraverso app mobile.Facilmente configurabile via SMS o attraverso un semplice software via USB.Ideale per comandare a distanza aperture, perfetto per sostituire telecomandi o come riserva in un sistema apricancello tradizionale (in caso di guasto o malfunzionamento dei telecomandi).
CARATTERISTICHE
- Comunicatore GSM/GPRS quad-band integrato;
- Sistema utilizzabile fino a 500 utenti e 5 amministratori;
- Comando attivo con chiamata gratuita;
- Notifica SMS in caso di guasto;
- Configurazione via SMS, USB o Internet;
- 3 ingressi per sensori esterni (rilevazione guasti, accesso aperto etc.);
- Aggiungi/elimina utenti via SMS;
- Apertura/chiusura accessi ad orari specifici;
- Abilita accessi temporanei (fasce orarie, numero di accessi);
- Apri accesso anche a distanza, lontano da casa;
- Notifica SMS in caso di guasto dell'accesso o altre apparecchiature collegate;
- Accendi/spegni qualsiasi dispositivo elettrico per un tempo specifico, ad esempio luci, riscaldamento, irrigazione, erogazione acqua;
- Configura gli accessi anche da remoto via interfaccia web (via GPRS).

SPECIFICHE TECNICHE
- Ingressi: 3
- Uscite Relay: 2
- Registro Eventi: 1000 eventi memorizzabili.
- Modulo GSM integrato: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
- Amministratori di sistema: Max 5
- Utenti autorizzati: fino a 500 (database importabile anche da excel, csv) (espandibile opzionalmente fino a 2000)
- Case: Plastico con sistema di montaggio su barra DIN
- Case stagno IP66: Opzionale (con barra DIN inclusa)

Sensore di temperatura: Art.35/6650

ART.	Modello	
35/6600	ESIM 120	1

SISTEMA A CHIAMATA AUTOMATICA GSM

Semplice ed efficace dispositivo GSM autochiamante a microprocessore con 2 ingressi e 1 uscita informa istantaneamente l'utente circa allarmi o guasti su dispositivi elettrici.Grazie all'uscita open collector consente il controllo remoto ON / OFF di apparecchi elettrici via SMS.
CONFIGURAZIONE IMMEDIATA
- Collega i 3 fili - Inserisci una sim card ed effettua una chiamata.
- Il dispositivo è pronto all'uso.

CARATTERISTICHE
- Comunicatore GSM / GPRS Quad-Band integrato;
- SMS o Chiamata a due utenti autorizzati;
- Case in plastica per fissaggio a parete;
- Configurazione anche via USB;
- Invio informazione a cellulare su allarmi;
- Avviso di guasto o ripristino di un apparecchio elettronico via SMS / Chiamata; - Controllo di un apparecchio elettrico ON / OFF;
- Ascolto Ambientale;

SPECIFICHE TECNICHE
- Ingressi: 2
- Uscite: 1 open collector 200mA 30V
- Modulo GSM / GPRS integrato: 900/ 1800 MHz
- Utenti Amministratori: 2
- Connettore per microfono:SI
- Durata Batterie: Fino a 10 mesi

Sensore di temperatura: Art.35/6650

ART.	Modello	
35/6610	ESIM 022	1

SISTEMA DI CHIAMATA AUTOMATICA E CONTROLLO REMOTO GSM A BATTERIA E IMPERMEABILE

Questo comunicatore GSM è montato in un case impermeabile, con livello IP65.Il dispositivo è completamente autonomo, alimentato con 4 batterie al Litio e non richiede alcuna fonte di alimentazione esterna. Lavora in modalità STAND BY quando il modulo GSM è spento e si accende solo a orari specifici o quando sente tensione in ingresso o viene rilevata una vibrazione (shock detector). Quando un ingresso viene attivato (trigger), il comunicatore attiva il modulo GSM e invia un SMS o chiama gli utenti autorizzati.
CARATTERISTICHE
- Antenna GSM interna (Esterna optional);
- SMS o chiamata fino a 10 utenti autorizzati;
- Case impermeabile con fissaggio a muro;
- Configurazione via USB o SMS;
- Durata batterie fino a 2 anni in assenza di eventi;
- Sensore per Micro Vibrazione onboard;
- Ingresso per sensore di temperatura digitale (35/6650);
- Utilizzabile in posti senza disponibilità di tensione 220V;
- Notifica di guasto o ripristino di un apparecchio elettrico via SMS / Chiamata;
- Accensione / Spegnimento di un'apparecchiatura elettrica via SMS;
- Ascolto ambientale (microfono esterno);
- Invio SMS in caso di allarme o raggiungimento delle soglie di temperatura;
- Antifurto per attrezzature e veicoli (grazie al sensore vibrazioni) con avviso SMS in caso di N vibrazioni di un certo tempo.

Ingressi: 2
Uscite: 1 open collector 500mA 30V max switching
Numero di terminali ausiliari: 1
Numero massimo supportato di sensori di temperatura: 8
Modulo GSM / GPRS integrato: 900/ 1800MHz; 850/ 1900MHz opzionale
Numeri Autorizzati: 10
Connettore per Microfono: Si
Sensore di temperatura: Art.35/6650

ART.	Modello	
35/6620	ESIM 4	1

ESPOSITORE 20PZ FERMACHIAVE ANTINTRUSIONE

Il fermachiave blocca la chiave nella serratura in posizione di mezzo scatto, impedendo che dall'esterno possa essere girata o spinta fuori sede ed impedisce ai bambini di girare la chiave lasciata nella serratura.
Materiale: Metacrilato Trasparente (Plexiglass)
Dimensioni: 16,5x6x1cm
Tassello: 3cm
Peso: 35gr
Viene fornito in espositore da banco con due ganci da 15cm dove esporre 20 fermachiave.

ART.	
35/6800	1

ACTION CAMERA HD WIRELESS

L'ultima WiFi HD Action Camera è progettata per essere versatile e vanta 720p di registrazione video ad alta definizione, più una serie di funzioni interessanti, il tutto racchiuso all'interno di un involucro compatto e durevole che è impermeabile fino a 5 metri di profondità. A casa, in ufficio, in piscina, o all'aperto per catturare i momenti preziosi della famiglia, o in un'avventura in bicicletta, kayak, o sul cruscotto della vostra auto. Ovunque la vita ti porti, la versatile Action Cam farà il suo lavoro! Un microfono interno registra i suoni della natura, avventura, o semplicemente della vita quotidiana con perfetta chiarezza, mentre gli altoparlanti bidirezionali possono riprodurli al termine della registrazione. La foto camera dispone di uno slot per Micro-SD per l'archiviazione, e un software gratuito iOS / Android che permette la visualizzazione simultanea in diretta per un massimo di quattro telecamere, da un dispositivo mobile o da un PC. La ricarica avviene tramite un cavo USB standard, e la batteria da 700mA fornirà fino a due ore di registrazione.
- Risoluzione HD 720p- Case impermeabile IPX8 per profondità fino a 5 metri - Il kit di montaggio include treppiede, supporto magnetico, clip-on, opzioni universali, a cordicella e a ventosa.- App e software gratuiti per iOS/Android per la visualizzazione wireless fino a 4 videocamere tramite smartphone, tablet o PC- La batteria ricaricabile 700 mA supporta fino a 2 ore di registrazione- Slot Micro-SD integrato per archiviazione locale- Microfono e altoparlante integrati
- Modalità Webcam su PC per comunicazione video in tempo reale (ad esempio, tramite Skype)- Supporta modalità Abitacolo per l'uso come videoregistratore da auto. - Modalità Bonus Cloud per visualizzazione remota in tempo reale su Internet

ART.	Tipo Imballo	
37/410	packaging	1

KIT SORVEGLIANZA 4 VIDEOCAMERE CON DVR 8 CANALI

Il Kit di sorveglianza CCTV 37/610 offre un metodo ideale per monitorare in modo sicuro l'ambiente domestico o l'ufficio. Con quattro telecamere focalizzate su diverse aree, tutti i punti di accesso alle parti anteriore, posteriore e laterale della proprietà saranno coperte. Tutti gli otto canali possono essere facilmente monitorati da qualsiasi PC, laptop, tablet o smart-phone utilizzando il software gratuito in dotazione. Le telecamere sono tutte conformi allo standard IP65 di resistenza agli agenti atmosferici e funzionano a temperature da -10°C a 50°C. I LED a infrarossi integrati supportano la sorveglianza notturna per distanze fino a 15 metri, in modo da garantire tranquillità per 24 ore al giorno. Le telecamere di qualità offrono inoltre registrazione e riproduzione a schermo intero ed alta risoluzione, mentre la registrazione dei dati è resa facile ed efficiente grazie all'elevato tasso di compressione e ad una capacità su disco fino a 2 TB. Tutto il necessario per la sicurezza e la sorveglianza dell'ambiente domestico o dell'ufficio.
- 4 telecamere esterne diurne/notturne 480TVL CMOS da 1/ 3,7'' con videoregistratore digitale a 8 canali incluso
- Uno slot per disco da 2,5''/ 3,5'' supporta una capacità di archiviazione fino a 2 TB- LED a infrarossi integrati per visione notturna fino a 15 m
- Grado IP65 di resistenza agli agenti atmosferici- Ampia temperatura di esercizio (da -10°C a 50°C)- Registrazione D1 in tempo reale, a schermo intero e ad alta risoluzione- Compressione H.264 per trasferimento e archiviazione dei dati efficienti- Porta USB integrata per backup, aggiornamento firmware e mouse- Supporta uscite VGA e HDMI
- Supporta visualizzazione remota da iPhone/Android/ Blackberry su InternetTelecamera aggiuntiva: 37/2036

ART.	Tipo Imballo	
37/610	packaging	1

KIT PROFESSIONALE DI VIDEOSORVEGLIANZA 4 TELECAMERE CON DVR 8 CANALI

Il Kit professionale di sorveglianza CCTV a 8 canali 37/620 offre un metodo ideale per monitorare una grande casa o edifici, per le situazioni che richiedono la sorveglianza di livello professionale. Con le telecamere di qualità superiore e ad alta definizione posizionate su tutti i lati dell'edificio, è possibile visionare in modo sicuro tutti i punti di accesso a tutte le ore del giorno e della notte. Il sofisticato software consente un facile controllo di tutte le otto telecamere da qualsiasi PC, laptop, tablet o smartphone. Le telecamere sono tutte conformi allo standard IP66 di resistenza agli agenti atmosferici e funzionano a temperature da -10°C a 50°C. I LED a infrarossi integrati supportano la sorveglianza notturna per distanze fino a 20 metri, in modo da garantire immagini nitide in qualunque momento e in qualsiasi condizione. Le telecamere di qualità offrono inoltre registrazione e riproduzione a schermo intero ed alta risoluzione. L'archiviazione dei dati è resa facile ed efficiente grazie all'elevato tasso di compressione e a due HDD SATA per la registrazione fino a 4 TB di dati (2 TB per HDD). Tutto il necessario per la sicurezza e la sorveglianza dell'ambiente domestico o dell'ufficio, con la massima tranquillità.- 4 potenti telecamere esterne diurne/ notturne 700TVL EFFIO CCD &DSP Sony da 1/3'' con videoregistratore digitale a 8 canali incluso.- Due slot per dischi da 2,5"/3,5" supportano una capacità di archiviazione fino a 2 TB ciascuno, per uno spazio complessivo di archiviazione fino a 4 TB- LED a infrarossi integrati per visione notturna fino a 20 m- Grado IP66 di resistenza agli agenti atmosferici- Ampia temperatura di esercizio (da -10°C a 50°C)- Risoluzione D1 a Pieno Schermo, Alta Risoluzione di Registrazione in D1 in tempo reale / 960H non in tempo reale- Compressione H.264 per trasferimento e archiviazione dei dati efficienti- Porta USB integrata per backup, aggiornamento firmware e mouse- Supporta uscite VGA e HDMI- Supporta visualizzazione remota da iPhone/ Android/ Blackberry su Internet.Telecamera aggiuntiva:37/2038

ART.	Tipo Imballo	
37/620	Packaging	1

KIT 2 TELECAMERE 700TVL CON DVR IBRIDO CON HD 500GB

Kit videosorveglianza composto da videoregistratore 3 in 1 (DVR / Ibrido / NVR) 4 ingressi 960h con HD da 500Gb (37/755) e 2 telecamere night / day IP66 (37/2040).
DDNS e Port Forwarding Automatico.
Risoluzione modalita' ibrida:
Ingresso Analogico: 4*960H
Ingresso Analogico + ip: 2*D1 + (1*1080p+1*720p)
Ingresso IP: 9*D1 / 8*960H / 4*720p / 2*1080p / 1*720p+7*D1 / 1*1080p+1*720p+2*D1
Caratteristiche Telecamere:
Sensore: 1/ 3'' HDIS.
Standard: PAL.
Risoluzione video: 700TVL.
Ottica: 3.6mm lente fissa (6mm optional).
Led IR: 5X24PCS.
Copertura IR: 20Meters.
Minima illuminazione:
Color 1.0lux . B/W 0.5lux.
Alimentazione: DC12V±10%.

ART.	Tipo Imballo	
37/700	Scatola	1

VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 4 INGRESSI 960H CON HD500GB

Questo nuovo DVR rappresenta l'ultimo passo verso la totale integrazione tra mondo IP e analogico.
E' un dispositivo 3 in 1 (DVR/HVR/NVR) che unisce in un unico prodotto DVR per segnali analogici, soluzioni ibridi e NVR puri.
Dal menu a bordo è possibile scegliere la modalità di utilizzo desiderata; non mancano a completare il salto evolutivo analisi video, DDNS gratuito e Port Forwarding automatico.

- Menu di scelta tra DVR/HVR/NVR
- Esempio analisi video disponibile
- H.264 High profile compression
- Soluzione 3 in 1 DVR/HVR/NVR
- Risoluzione di registrazione 960H
- Supporto Iphone, Blackberry e Android
- Analisi Video Intelligente
- FTP Upload su allarme
- Multiple uscite video PAL/ VGA/ HDMI
- Supporto universale IE & Firefox & Safari & Chrome
- Supporto XM cloud

Alimentazione: 12V/3A
Dimensioni: 31x28x5cm
Peso: 2Kg
Risoluzione modalita' ibrida:
Ingresso Analogico: 4*960H
Ingresso Analogico + ip: 2*D1 + (1*1080p+1*720p)
Ingresso IP:9*D1/8*960H/4*720p/2*1080p/1*720p+7*D1/1*1080p+1*720p+2*D1

ART.	Tipo Imballo	
37/755	Packaging	1

VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 8 INGRESSI 960H CON HD 1 TB

Questo nuovo DVR rappresenta l'ultimo passo verso la totale integrazione tra mondo IP e analogico.
E' un dispositivo 3 in 1 (DVR/ HVR/ NVR) che unisce in un unico prodotto DVR per segnali analogici, soluzioni ibridi e NVR puri.
Dal menu a bordo è possibile scegliere la modalità di utilizzo desiderata; non mancano a completare il salto evolutivo analisi video, DDNS gratuito e Port Forwarding automatico.

- Menu di scelta tra DVR/ HVR/ NVR
- Esempio analisi video disponibile
- H.264 High profile compression
- Soluzione 3 in 1 DVR/ HVR/ NVR
- Risoluzione di registrazione 960H
- Supporto Iphone, Blackberry e Android
- Analisi Video Intelligente
- FTP Upload su allarme
- Multiple uscite video PAL/ VGA/ HDMI
- Supporto universale IE & Firefox & Safari & Chrome
- Supporto XM cloud

Alimentazione: 12V/ 3A
Dimensioni: 31x28x5cm
Peso: 2Kg
Risoluzione modalità ibrida:
Ingresso Analogico: 8*960H
Ingresso Analogico + ip: 2*D1 + (1*1080p+1*720p)
Ingresso IP:9*D1/8*960H/4*720p/2*1080p/1*720p+7*D1/1*1080p+1*720p+2*D1

ART.	Tipo Imballo	
37/760	Scatola	1

VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 16 INGRESSI 960H CON HD 1 TB

Questo nuovo DVR rappresenta l'ultimo passo verso la totale integrazione tra mondo IP e analogico.
E' un dispositivo 3 in 1 (DVR/HVR/NVR) che unisce in un unico prodotto DVR per segnali analogici, soluzioni ibridi e NVR puri.
Dal menu a bordo è possibile scegliere la modalità di utilizzo desiderata; non mancano a completare il salto evolutivo analisi video, DDNS gratuito e Port Forwarding automatico.

- Menu di scelta tra DVR/HVR/NVR
- Esempio analisi video disponibile
- H.264 High profile compression
- Soluzione 3 in 1 DVR/HVR/NVR
- Risoluzione di registrazione 960H
- Supporto Iphone, Blackberry e Android
- Analisi Video Intelligente
- FTP Upload su allarme
- Multiple uscite video PAL/ VGA/ HDMI
- Supporto universale IE & Firefox & Safari & Chrome
- Supporto XM cloud

Alimentazione: 12V/3A
Dimensioni: 31x28x5cm
Peso: 2Kg
Risoluzione modalità ibrida:
Ingresso Analogico: 16*960H
Ingresso Analogico + ip: 4*D1 + (1*1080p+3*720p)
Ingresso IP: 16*D1/2*1080p+2*720p/1*1080p+1*720p+6*960H/8*720p

ART.	Tipo Imballo	
37/780	Scatola	1

TELECAMERA 1/3 480TVL 24LEDS

Questa telecamera è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità conforme al grado di protezione IP66.
Il sensore IR infrarossi integrato supporta la sorveglianza di notte per distanze fino a 15 metri e fornisce immagini cristalline in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione di luce.
Sensore: 1/ 3.7''CMOS
TVL: 480TVL
Sensore IR: 24 PCS IR LED
Distanza IR: 15mt
Lenti: 3.6mm/6mm Option
Dimensioni: 82,8x60x72mm
Peso: 260gr

1

ART.	Tipo Imballo	
37/2036	Packaging	

TELECAMERA 1/3 700TVL 24LEDS

Questa telecamera è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità conforme al grado di protezione IP66.
Il sensore IR infrarossi integrato supporta la sorveglianza di notte per distanze fino a 25 metri e fornisce immagini cristalline in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione di luce.
Sensore: 1/ 3''SONY SUPER HAD CCD
TVL: 700TVL
Sensore IR:24pcs Ø5mm IR LED
Distanza IR:IR Distance 20-25M
Lenti: 3.6 /6 / 8mm optional
Dimensioni: 173,6x55x64,6mm
Peso: 260gr

1

ART.	Tipo Imballo	
37/2038	Packaging	

TELECAMERA NIGHT/DAY IP66 1/3HDIS 24LED

Sensore: 1/ 3'' HDIS.
Standard: PAL.
Risoluzione video: 700TVL.
Ottica: 3.6mm lente fissa (6mm optional).
Led IR: 5X24PCS.
Copertura IR: 20Meters.
Minima illuminazione:
Color 1.0lux . B/W 0.5lux.
Alimentazione: DC12V±10%.

1

ART.	Tipo Imballo	
37/2040	scatola	

TELECAMERA NIGHT/DAY IP66 1/3HDIS 42LED VARIFOCALE

Sensore: 1/ 3'' HDIS
Standard: PAL
Risoluzione video 700TVL
Ottica: 2.8~12mm 2M (varifocale a controllo esterno)
Led IR: 5X42PCS
Copertura IR: 35~40Meters
Minima illuminazione:
Color 1.0lux . B/W 0.5lux
Shutter: Max 1/ 100.000
Alimentazione: DC12V±10%

1

ART.	Tipo Imballo	
37/2072	Scatola	

TELECAMERA DOME 1/3 SONY SHAD CCD

Questa telecamera è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità conforme al grado di protezione IP65.
Il sensore IR infrarossi integrato supporta la sorveglianza di notte per distanze fino a 30 metri e fornisce immagini cristalline in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione di luce.
Sensore: 1/ 3"SONY SUPER HAD CCD
TVL: 700TVL
Sensore IR:30PCS Ø5mm IR LED
Distanza IR: 30mt
Lenti: 4-9mm mutual iris lens(standard)
Dimensioni: 108x132x58mm
Peso: 310gr

1

ART.	Tipo Imballo
37/2115	packaging

CAVETTO DI COLLEGAMENTO CAT.5E ECO PVC NON SCHERMATO

CAVO: assemblato UTP (unshielded twisted pair) 4 coppie fili trefoli AWG 26
COLLEG.: EIA/TIAT568B
CONNETT.: RJ45 8p8c 3u"
COLORE GUAINA: grigio
GUAINA: PVC
PER PRESE: 40/13020

ART.	Lungh. Mt.	Conf. Com.
40/50505	0.5	10
40/50509	1.0	10
40/50520	2.0	10
40/50525	3.0	4
40/50530	5.0	4
40/50540	10	1
40/50545	15	1
40/50550	20	1

CAVETTI DI COLLEGAMENTO UTP PRESSOFUSI CAT 5e LSZH HALOGEN FREE

Questi cavi sono "Low smoke zero halogen"; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi.
Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.
CAVO: assemblato UTP (unshielded twisted pair) 4 coppie fili trefoli AWG 24
COLLEG.: EIA/TIAT568B
COLORE GUAINA: grigio
PER PRESE: 40/13020

4 1

ART.	Lungh. mt	Tipo imballo
40/50655	15	-

SPINA MICRO USB TIPO "B" A SALDARE

Completamente schermata.
CONTATTI: bronzo fosforoso

5

ART.
40/64678



CONVERTITORE DA AUDIOCASSETTA A MP3

Hamlet

Smart Tape Converter è un mangianastri portatile che consente di trasformare le vostre audiocassette in file MP3. Si collega al computer tramite la porta USB standard e mediante il software a corredo può convertire la musica dei vostri nastri in file MP3 in un attimo.
È possibile ascoltare i file MP3 sul vostro computer, trasferirli sul lettore musicale portatile o registrarli su un CD. Smart Tape Converter viene alimentato tramite batterie o dalla porta USB quando è collegato al computer per la massima flessibilità di utilizzo.
Può essere usato come normale music player.
Caratteristiche: Converti i tuoi vecchi nastri in MP3 per la riproduzione su computer, lettori MP3, CD. Dispositivo USB Plug&Play, nessun driver richiesto.Uscita audio per l'ascolto tramite auricolari, stereo o altro sistema di altoparlanti.Alimentazione: USB o 2 batterie AA (non incluse)Auricolari inclusi. Dimensioni: 113 x 82 x 31 mm
Compatibile con Windows XP/Vista/7/8 e Mac OS X 10.4 o superiore

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
40/66857	XDVDMAG	Packaging

CAVO ADATTATORE USB/PARALLELO DB25 BI-DIREZIONALE HAMLET

Hamlet

USB to Parallel è un pratico cavo parallelo bi-direzionale che permette al vostro PC o Notebook di utilizzare una comune stampante parallela attraverso la porta USB. Basta semplicemente collegare il connettore USB del cavo alla porta del computer e quello parallelo alla porta della stampante. Inoltre la comunicazione bi-direzionale permette al computer di ricevere i messaggi riportati dalla stampante.
Caratteristiche:
Adattatore USB-Parallelo da 2 Metri
Compatibile USB 2.0; Rispetta le specifiche USB Rev. 1.1
Rispetta le specifiche IEEE-1284 1994 (interfaccia parallela Bi-direzionale)
Connettore femmina DB25 bi-direzionale
Connettore USB tipo A maschio
Supporta Windows 98SE/2000/XP/Vista

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
40/68232	XUPP25	Blister

CONVERTITORE MMF SC 10/100 BASE-TX A 100 BASE-FX

Caratteristiche:
* Trasferimento dati da interfaccia 10/ 100Base-TX in rame alla fibra.
* Fibra multimodale con connettore SC per trasmissioni fino a 2 km.
* Tecnologia LFP (Link Fault Pass-through) integrate.
* Il controllo del flusso IEEE 802.3x protegge dalla perdita di pacchetti per la trasmissione affidabile dei dati.
* Dip switch per configurazione personalizzata.
* Supporta trasmissioni con con ridotto tempo di ritardo.
* Supporta trasmissioni di pacchetti molto lunghi fino a 1,6 KB.
* Temperatura operativa: da -10°C ~ 55°C
Contenuto della confezione:
* Adattatore di corrente.
* Manuale d'installazione rapida.

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
41/13401	FVT-2001	Scatola

CONVERTITORE SMF SC 10/100 BASE-TX A 100 BASE-FX

Caratteristiche:
* Trasferimento dati da interfaccia 10/ 100Base-TX in rame alla fibra.
* Fibra modalità singola con connettore SC per trasmissioni fino a 20 km.
* Tecnologia LFP (Link Fault Pass-through) integrata.
* Il controllo del flusso IEEE 802.3x protegge dalla perdita di pacchetti per la trasmissione affidabile dei dati.
* Dip switch per configurazione personalizzata.
* Supporta trasmissioni con con ridotto tempo di ritardo.
* Supporta trasmissioni di pacchetti molto lunghi fino a 1,6 KB.
* Temperatura operativa: da -10°C ~ 55°C.
Contenuto della confezione:
* Adattatore di corrente.
* Manuale d'installazione rapida

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
41/13402	FVT-2201	Scatola

CAVO HDMI STANDARD 1.4 HDMI-A / HDMI-A ECO-LINE

CAVO STANDARD V1.4.
CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
HDMI TIPO "A"
RISOLUZ. MAX: 4096x2160
CONCHIGLIA: PLASTICA
FINITURA: DORATA
SCHERMATURA: SINGOLA
COLORE GUAINA: NERO
CAVO: AWG30
DIAM. CAVO: 5.5mm

1

ART.	Lungh. Mt
42/11380	1
42/11382	2
42/11384	3

HDMI-A MALE

HDMI-A MALE

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 1.4 HDMI-A / HDMI-A

CAVO HIGH SPEED CON ETHERNET V1.4.
CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
HDMI TIPO "A"
RISOLUZ. MAX: 4096x2160
CONCHIGLIA: PLASTICA
FINITURA: DORATA
SCHERMATURA: SINGOLA
COLORE GUAINA: NERO

HDMI-A MALE

HDMI-A MALE

1

ART.	Lungh. mt	Tipo Imballo	Cavo
42/11407	10,00	Scatola	AWG28 Diam 7,3mm
42/11409	15,00	Scatola	AWG26 Diam 8mm

CAVO HDMI 2.0 HDMI A / HDMI A

CAVO HDMI 2.0.
CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
HDMI TIPO "A"
RISOLUZ. MAX:
4K (2160p) a 60 FPS (25 FPS in 3D)
CONCHIGLIA: PLASTICA
FINITURA: DORATA
TIPO CAVO: AWG 28
SCHERMATURA: SINGOLA
DIAM. CAVO: 7,3mm
COLORE GUAINA: NERO

HDMI-A MALE

HDMI-A MALE

1

ART.	Lungh. Mt.	Tipo Imballo
42/11730	1	Scatola
42/11732	1	Blister
42/11734	2	Scatola
42/11736	2	Blister
42/11740	5	Scatola

ADATTATORE 30pin APPLE A CONNETTORE LIGHTING

Accessorio indispensabile per Ipad/Iphone, grazia al quale potete continuare ad utilizzare gli accessori che già sono in vostro possesso.
Supporto per uscita audio analogica, audio USB, sincronizzazione e ricarica.
Non supporta l'output video.
Grazie a questo accessorio potrete continuare ad utilizzare i cavi e molti accessori che avevate già del vostro vecchio iPhone 4/4s sul tuo Nuovo iPad Mini, iPad retina o iPhone 5S o iPod Touch.
CONNETTORI:
PRESA: 30pin
SPINA: 8pin LIGHTING
COLORE: Bianco

1

ART.	Tipo Imballo
42/12285	Blister

TRASMETTITORE POE HDMI CAT5 SU IP

Trasmissione di flussi video HDMI 1080p ad alta qualità su LAN Gigabit Ethernet.
Architettura multicasting e broadcasting che permette l'aggiunta di ulteriori display senza gravare sulla larghezza di banda.
Tramissione risoluzione HDTV a 1080p.
Trasmissione di segnale HDMI su cavo Cat.5/6/7.
Conforme a HDMI 1.3b e HDCP.
Supporto configurazione punto-a-punto e punto-a-multipunto.
Alimentazione PoE 802.3af e DC5V.
Fino a 16 trasmettitori e fino a 200 ricevitori in un unico sistema.
Supporto gruppi multicast con switch Gigabit Ethernet tramite VLAN 802.1Q e IGMP.
DIP switch integrato per la modifica locale del ID del gruppo e software per remoto.
Porta RS232 per il controllo del monitor HDMI dal lato trasmissione
Installazione Plug-and-Play e software in dotazione per configurazione avanzate.
Ricevitore: Art.42/12316

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/12315	HVE-6501T	Packaging

DISTRIBUTORE DI SEGNALE SPLITTER 1x4 HDMI VERSIONE 1.4 FULL 3D

Dotato di 1 ingresso HDMI e 4 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 4 monitor LCD.
Supporto 3D e risoluzione 4Kx2K.
Protocollo supportato: HDCP 1.2
Supporto CEC;
Supporto deep color 30bit, 36bit;
Supporto Blu-Ray 24/50/60fs/ HD-DVD
Formato audio digitale: DTS-HD/Dolby-trueHD/ LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Ingresso supportato fino a 15metri con cavo AWG26 HDMI 1.3;
Lunghezza del cavo standard in uscita: fino a 20metri AWG26
Alimentazione: DC5V/1A

1

ART.	Tipo Imballo
42/12505	Packaging

RICEVITORE POE HDMI CAT5 SU IP

Ricevitore HDMI Cat5 su IP.
Trasmissione di flussi video HDMI 1080p ad alta qualità su LAN Gigabit Ethernet.
Architettura multicasting e broadcasting che permette l'aggiunta di ulteriori display senza gravare sulla larghezza di banda.
Tramissione risoluzione HDTV a 1080p.
Trasmissione di segnale HDMI su cavo Cat.5/6/7
Conforme a HDMI 1.3b e HDCP.
Supporto configurazione punto-a-punto e punto-a-multipunto.
Alimentazione PoE 802.3af e DC5V.
Fino a 16 trasmettitori e fino a 200 ricevitori in un unico sistema.
Supporto gruppi multicast con switch Gigabit Ethernet tramite VLAN 802.1Q e IGMP.
DIP switch integrato per la modifica locale del ID del gruppo e software per remoto.
Porta RS232 per il controllo del monitor HDMI dal lato trasmissione.
Installazione Plug-and-Play e software in dotazione per configurazione avanzate.
Trasmettitore: Art.42/12315

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/12316	HVE-6501R	Packaging

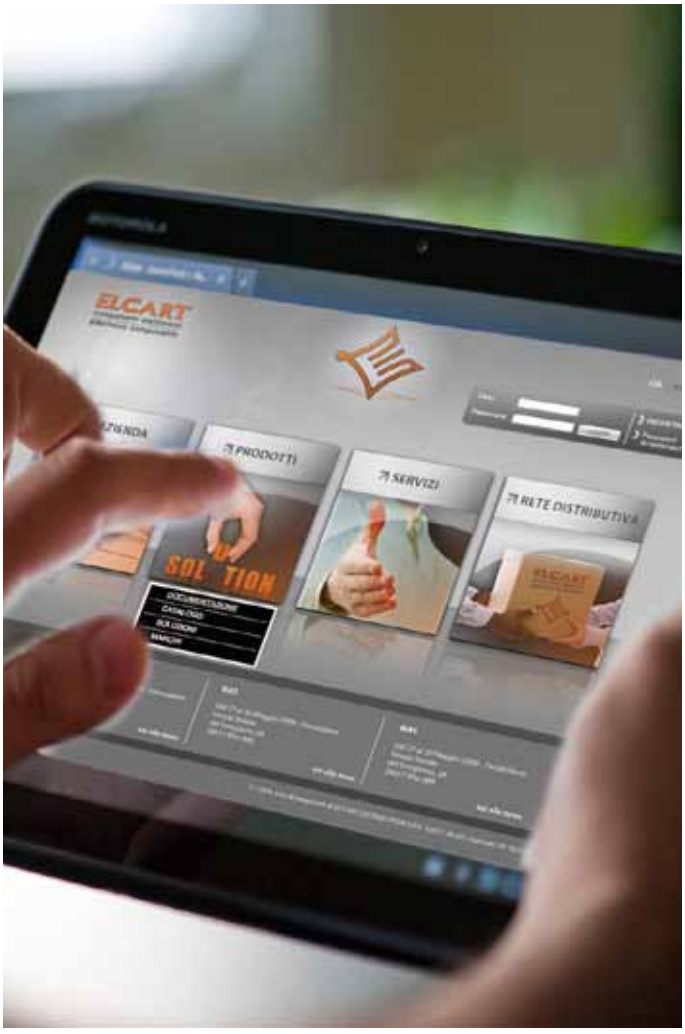

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x8 SPLITTER HDMI VERSIONE 1.4 FULL 3D

Dotato di 1 ingresso HDMI e 8 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 8 monitor LCD.
Supporto 3D e risoluzione 4Kx2K.
Protocollo di HDCP 1.2 e supporto CEC
Supporto deep color 30bit, 36bit.
Supporto Blu-Ray 24/50/60fs/ HD-DVD.
Formato audio digitale, come DTS-HD/Dolby-trueHD/ LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/ DSD.
Sostiene il segnale input fino a 15metri con cavo schermato AWG26 HDMI 1.3; e sostiene in output fino a 25 metri di lunghezza con cavo schermato AWG26 HDMI.
SPECIFICHE:
HDMI 1.4a
HDCP1.2
Risoluzioni HDMI supportate: 24/50/60fs/2160p/1080p/720p /576p/576i/480p/480i
Formati video supportati: 24bit/deep color 30bit,36bit
Supporto audio supportati: DTS-HD/Dolby-true HD/ LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/ DSD
Frequenza Max: 225MHz
Max baud rate: 6.75Gbps
Corrente Max di lavoro: 500mA
Adattatore incluso: AC (50HZ, 60HZ) : 100V-240V
Alimentazione: DC5V/2A

1

ART.	Tipo Imballo	
42/12555	Packaging	

PEN DRIVE ZELIG 64GB USB 3.0 HAMLET

Grazie alla straordinaria velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps potrete spostare musica, foto e video da un computer all'altro in pochi secondi. Zelig Pen USB 3.0 è completamente Plug&Play e viene riconosciuta automaticamente dal sistema come unità di memoria esterna.
Caratteristiche:
Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed
Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
Compatibile con USB 2.0

1

ART.	Modello	Tipo Imballo	
42/65042	XZP64GBU3	Blister	

PELLICOLA PROTEGGI SCHERMO COMPATIBILE

In pellicola di alta qualità, aderisce perfettamente alla superficie del display proteggendolo da graffi, impronte e polvere.
Mantiene il dispositivo in perfette condizioni e ne aumenta il valore.
Massima protezione contro graffi e danni.
Ottima limpidezza, nessun peggioramento della visuale durata nel tempo, fissaggio facile.
All'interno 2 proteggi schermi, un panno delicato per pulire bene lo schermo prima di mettere la pellicola e scheda soft per stendere la protezione senza bolle.

1

ART.	Modello Compatibile	Tipo Imballo	
42/65633	Ipad Air	Blister	
42/65629	Samsung Galaxy Tab 7.0	Blister	
42/65628	Samsung Galaxy Tab 10.1	Blister	
42/65632	Universale per tablet 10,1" 16:9	Blister	

CUSTODIA COMPATIBILE PER TABLET APPLE iPAD

Custodia protettiva realizzata in ecopelle, che garantisce una completa protezione da urti e graffi. Composta da una cover semirigida ultra slim sagomata compatibile con Apple iPad.
Inoltre, la patta frontale si arrotola diventando un supporto perfetto per un comodo utilizzo del dispositivo (funzione Stand-Up).

1

ART.	Modello	Colore	Tipo Imballo	
42/65637	Ipad Air	Nero	Blister	

CUSTODIA UNIVERSALE PER TABLET 10,1" CON TASTIERA BLUETOOTH

Hamlet Universal Cover 101 KBT di Hamlet è una pratica custodia protettiva universale disegnata per Tablet PC da 10.1" dotata di tastiera Bluetooth senza fili. La custodia consente di utilizzare il Tablet in posizione verticale con l'inclinazione ideale per una digitazione confortevole e la massima comodità di lavoro, proteggendo al contempo il dispositivo da graffi e urti. Il Tablet è assicurato alla custodia tramite apposite clip che lasciano libero accesso ai pulsanti e alle porte laterali. La tastiera Bluetooth è in silicone in modo da proteggere il Tablet da possibili urti quando la custodia è chiusa. La chiusura avviene tramite un lembo magnetico. Dotata di cavo USB per la ricarica della batteria della tastiera.
Caratteristiche
Tastiera Bluetooth integrata
Batteria al litio ricaricabile con cavo micro USB
Compatibile Android e IOS
Specifiche
Bluetooth V3.0
Raggio d'azione fino a 10 metri
Voltaggio: 3.0-5.0V
Standby: 40 giorni
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Capacità della batteria al litio: 380mA

1

Hamlet

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/65638	XPADCV101KBT	Packaging

CUSTODIA PER TABLET 10,1" UNIVERSALE HAMLET

Hamlet Universal Cover 101 è una pratica custodia protettiva universale disegnata per Tablet PC da 10.1" che permette di trasportare e utilizzare il tablet proteggendolo al contempo da graffi e urti. La custodia può essere facilmente ripiegata ed utilizzata come supporto per posizionare il Tablet con l'inclinazione ideale per la massima comodità di lavoro. Il Tablet è assicurato alla custodia tramite apposite clip ed una fascetta elastica che lasciano libero accesso ai pulsanti e alle porte laterali.
Caratteristiche
Ripiegabile e utilizzabile come supporto.
Linguetta di chiusura magnetica
Dimensioni: 27 x 18,5 x 2,5 cm

1

Hamlet

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/65639	XPADCV101	Packaging

TASTIERA SENZA FILI BLUETOOTH CON SUPPORTO PER SMARTPHONE E TABLET

Hamlet Smart Bluetooth Keyboard è una tastiera con tecnologia Bluetooth integrata, ideale per utilizzare i dispositivi compatibili Bluetooth come Tablet PC e Smartphone con la comodità di una tastiera. La batteria interna ricaricabile al litio garantisce un prolungato utilizzo del dispositivo (cavo USB riavvolgibile di ricarica in dotazione). Il supporto removibile di cui è dotata, grazie ai 2 diversi adattatori di spessore, permette di utilizzare Tablet PC e Smartphone mantenendo questi dispositivi in una posizione confortevole per la massima comodità di utilizzo.
Caratteristiche
Interfaccia Bluetooth
Tastiera QWERTY a 78 tasti
Layout Inglese USA internazionale
Interruttore ON/OFF
Dimensioni: 217 x 92,5 x 19 mm

1

Hamlet

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/74085	XPADKK100BTMS	Packaging

MINI TASTIERA BLUETOOTH PER SMARTPHONE E TABLET HAMLET

Hamlet Baby Bluetooth Keyboard è una tastiera Bluetooth compatibile con la maggior parte di Smartphone, Tablet PC (Android e iOS) e con i principali sistemi con supporto Bluetooth quali Playstation, Windows e Mac. Le sue dimensioni extra compatte la rendono facilmente trasportabile e ideale per una comoda digitazione. Dotata di batteria al Litio e cavetto USB per la ricarica.
Caratteristiche
Interfaccia Bluetooth 3.0
Tastiera 49 tasti, layout Inglese USA internazionale QWERTY
Batteria al litio ricaricabile integrata
Design leggero e compatto
Porta micro USB per la ricarica
Raggio d'azione: 10 m
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Interruttore ON/OFF
Dimensioni: 116 x 61 x 10 mm

1

Hamlet

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/74090	XPADKK090BT	Packaging

MOUSE WIRELESS 2.4Ghz 3 TASTI 1000dpi WIN/MAC SCOMPARTIMENTO BATTERIA DOPPIO (1 STILO "AA" o 1 MINISTILO "AAA")

Genius

CE

Preciso ed affidabile, consente di lavorare o divertirsi senza la presenza del filo. Tre tasti, funzione scroll e ricevitore wireless USB che può essere alloggiato nel corpo del mouse.
caratteristiche:
2.4Ghz mouse ottico;
1000 dpi Sensore ottico per il controllo del movimento regolare;
Interruttore di alimentazione;
Requisiti di sistema:
Windows 8/7/Vista/XP, Mac OSX 10.4 + o superiore
Batteria: 1x AA oppure 1x AAA;
Dimensione: 107x64x39 mm
Peso: 63g

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/75250	NS-6005	Blister

FLOPPY DRIVE 3,5" USB

Hamlet

CE

X-Floppy è un pratico lettore di dischetti floppy ad interfaccia USB in grado di rendere compatibile qualsiasi Computer, Notebook o sistema MAC, con i dischetti 1,44MB da 3,5 pollici. Può essere collegato al computer senza il riavvio del sistema (Hot Swap) tramite il cavo USB del prodotto. L'alimentazione viene fornita dalla porta USB del computer al quale viene collegato. Compatibile con i sistemi Windows e Mac Os. Trasferimento dati da porta USB fino a 12 mbit/sec.
Sistemi Operativi supportati: Mac OS 8.6 o superiore, Windows 98/2000/ME/XP
Formato compatto
Non richiede il reboot del computer
LED diagnostico
Interfaccia USB 1.1
Transfer Rate: 12 Mbps (max)
Disk Type: 2HD
Capacità: 1.44MB
Alimentazione: DC+5V tramite cavo USB (alimentazione esterna non necessaria)
Dimensioni: 155x101x17mm

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/86501	XFDUSB	Packaging

BOX RAID PER 2 HARD DISK SATA USB 3.0

Hamlet 2Bay RAID System è un'unità di archiviazione esterna USB 3.0 in grado di alloggiare due Hard Disk.
La modalità RAID e l'interfaccia USB 3.0 rendono Hamlet 2Bay RAID System la soluzione ideale per realizzare un backup sicuro, veloce e adabile dei propri dati. È possibile usare la modalità RAID 0 per massimizzare le prestazioni, RAID 1 per la sicurezza dei dati oppure JBOD per sfruttare tutta la capacità di archiviazione degli Hard Disk utilizzati.
Caratteristiche
Box dual bay per Hard Disk SATA.
Interfaccia SuperSpeed USB 3.0.
Case in alluminio
Utilizzabile in modalità RAID o Normale.
Specifiche tecniche
Interfaccia: 1 porta USB 3.0 (compatibile USB 2.0/ 1.1)
Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Modalità RAID supportate: RAID 0, RAID 1, JBOD
Compatibile con Windows XP/ Vista/ 7/ 8, Linux, Mac OS 10.4 o superiore

1

Hamlet

CE

ART.	Per Hard Disk	Modello	Tipo Imballo
42/86625	2,5"	HXDAS25	Packaging
42/86627	3,5"	HXDAS35	Packaging

ADATTATORE USB 3.0 - GIGABIT LAN 10/100/1000 Mbit

L'adattatore Hamlet USB to Gigabit LAN consente di dotare qualsiasi computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'adattatore è compatibile sia con notebook che con PC desktop ed unisce l'interfaccia di rete Gigabit alle prestazioni della connessione USB 3.0 con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.
Specifiche tecniche:
Interfaccia dati: USB 3.0 (compatibile USB 2.0/1.1)
Interfaccia di rete: porta RJ45
Funzionamento automatico a 10/100/1000 Mbps (half/full duplex)
Supporta controllo di flusso full duplex (IEEE 802.3x)
Standard di rete: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-TX
Supporta lo standard IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Lunghezza cavo: 14,5 cm
Supporta Windows XP/ Vista/7/8, Mac OS 10.5 o superiore; Linux (kernel 2.6.14 o sup.);
Dimensioni (cavo escluso): 74 x 25 x 15 mm

Hamlet

CE

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/88213	HNU3GIGA	Blister

1

HOMEPLUG NANO 500Mbps DUALPACK

Powerline da 500Mbit in versione NANO.Confezione Dualpack.Una reale alternativa alle reti cablate e al wireless lan.Garantisce i vantaggi di una rete ethernet sfruttando il cablaggio elettrico presistente Progettato per dare pieno supporto allo streming ad alta definizione.Supporto QoS per prioritizzare lo streaming audio/video. Fino a 500Mbps. Sicurezza garantita da una criptazione AES a 128-bit. Plug-and-play, di rapida e semplice installazione.

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/88469	PLI-4052D	Packaging

POWERLINE 200MBIT DUALPACK

Connetti Decoder, PC e Console gaming in rete, dove il wi-fi non arriva, utilizzando la rete elettrica dell'abitazione (non utilizza onde elettromagnetiche!).
Tecnologia: Bridge di rete RJ-45 su linea elettrica
Accessori ADSL: Si
Assistenza tecnica: 2 anni di garanzia Interfacce: 1 porta Ethernet RJ-45 Prestazioni: Fino a 100Mbps sulla porta Ethernet e 200Mbpssulla rete elettrica; possibilità di collegare più dispositivi.
Protezione:Protezione mediante chiave di cifratura univoche (128 bit AES + Link Encryption)

20 1

ART.	Tipo Imballo
42/88471	Packaging

WIFI ROUTER 3G GSM 150Mbit CON BATTERY BANK 5000mA

3G Wi-Fi Router permette di condividere la connessione Internet 3G con un massimo di 10 dispositivi Wi-Fi contemporaneamente.
ROUTER 3G: lo slot per SIM card integrato permette di condividere la connessione Internet 3G con dispositivi wireless come Tablet, Smartphone, PC, Wi-Fi Camera, Wi-Fi Smart TV ecc.
ACCESS POINT Wi-Fi: trasforma un accesso ad Internet via cavo, di uffici, hotel ecc. in accesso Wi-Fi con protezione dell'accesso mediante password.
BATTERY BANK: dotato di batteria da 5000 mAh e porta USB 5V / 1000mA Max per la ricarica di dispositivi mobili.
MICRO SD STORAGE: permette la condivisione Wi-Fi del contenuto di una scheda micro SD.
Caratteristiche:
Condivisione Wi-Fi della connessione internet 3G
Slot SIM card integrato compatibile con tutti gli operatori telefonici
3G Network: UMTS/ HSDPA/HSUPA
2G Network: GSM/GPRS/EDGE
Velocità di trasferimento dati: fino a 7.2Mbps (download); fino a 5.76Mbps (upload)
Interfacce: USB, Micro USB, slot SIM, slot Micro SD
Memoria: scheda Micro SD fino a 32 GB
Corrente uscita porta USB: 5V - 1000 mA
Dimensioni: 76x76x22 mm
Compatibile con Windows, Mac, Linux, iOS, Android

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/91055	HR150B3G	Packaging

ACCESS POINT WIRELESS 150Mps ETHERNET

Fornisce la flessibilità di 5 porte 10/100BASE-TX.
Condivide la rete wireless fino a 150Mbps.
Compatibilità con gli standard wireless IEEE 802.11b/g/n.
Multi modalità operative per soddisfare le diverse applicazioni wireless.
Fornisce fino a 2 SSID per separare il traffico di rete separato e migliorare la protezione.
Aumenta la copertura della rete wireless tramite la tecnologia WDS.
Selezione automatica del canale per la banda a bassa interferenza.
Semplice protezione wireless con il tasto WPS.
Il controllo del flusso IEEE 802.3x protegge dalla perdita di pacchetti per la trasmissione affidabile dei dati.
Supporto crittografia WEP, WPA e WPA2 con IEEE 802.1X per un alto livello di protezione.
Contenuto confezione:
Adattatore di corrente
Antenna
Cavo di rete
Manuale d'installazione rapida
CD - Manuale Utente / Utility / Driver.

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/93059	WAP-6003	Packaging

ACCESS POINT DA SOFFITTO 300Mps POE

- Condivide la rete wireless fino a 300Mbps;
- Compatibilità con gli standard wireless IEEE 802.11b/g/n;
- Multi modalità operative per soddisfare le diverse applicazioni wireless;
- Compatibile IEEE 802.3af PoE per semplificare l'implementazione e l'installazione;
- Fornisce fino a 8 SSID per separare il traffico di rete separato e migliorare la protezione;
- Tasto WEC (Wireless Easy Connection) per connessione WDS automatica;
- Aumenta la copertura della rete wireless tramite la tecnologia WDS;
- Selezione automatica del canale per la banda a bassa interferenza;
- Supporto crittografia WEP, WPA e WPA2 con IEEE 802.1X per un alto livello di protezione.

Contenuto della confezione:
- Adattatore di corrente;
- Cavo di rete;
- Manuale d'installazione rapida;
- CD
- Manuale Utente / Utility / Driver.

1

ART.	Modello	Tipo Imballo
42/93062	WAP-6101	Scatola

STAMPANTE 3D PER LA REALIZZAZIONE DI OGGETTI TRIDIMENSIONALI

La stampante 3D rappresenta una nuova pietra miliare nel campo dell'elettronica di consumo portando sulla scrivania di casa e ufficio la possibilità di vedere realizzati veri e propri oggetti tridimensionali frutto della propria creatività o scaricati tra gli innumerevoli modelli presenti su internet.La stampante Hamlet 3D Desktop Printer permette di realizzare prototipi funzionanti e modelli finiti partendo da un semplice filo in plastica ABS o PLA.La stampante utilizza un metodo innovativo di fabbricazione mediante deposizione additiva di materiale termoplastico. La stampa 3D viene realizzata a partire da un modello tridimensionale creato con un programma di modellazione 3D o CAD opportunamente salvato in formato STL.
Specifiche:
Materiale di stampa: ABS/PLA,File supportati: GCODE-STL
Dimensioni massime di stampa: 225 x 145 x 150 mm
Stampa da pc tramite porta USB,Stampa stand alone tramite SD CARD
Dimensioni: 510 × 470 × 430 mm,Alimentazione:220V 250W

ART.	Modello	Tipo Imballo	1
44/4500	3DX100	Packaging	

BOBINA DI FILAMENTO ABS DA 1KG PER STAMPANTE 3D HAMLET

Bobina di filamento ABS, materiale particolarmente adatto alla realizzazione di oggetti tridimensionali con la stampante 3D Hamlet 3DX100.
Specifiche:
Materiale: ABS certificato CE
Diametro del filamento: 1.75mmPeso filamento: 1kg
Bobina diametro 165mm, foro 40 mm.Temperatura di utilizzo 210°C - 245°C

1

ART.	Colore	Modello	Tipo Imballo	
44/4510	Nero	HP3DXROLBK	Packaging	
44/4512	Blu	HP3DXROLBL	Packaging	
44/4514	Verde	HP3DXROLGR	Packaging	
44/4516	Rosso	HP3DXROLRD	Packaging	
44/4518	Bianco	HP3DXROLWH	Packaging	
44/4520	Giallo	HP3DXROLYL	Packaging	

CONVERTITORE SCR MTI UNIVERSALE

Adatto alla ricezione di segnali analogici e digitali. Dotato di N° 2 (di cui 1 SCR) uscite per soddisfare diverse esigenze.Bassa figura di rumore.
FREQ. INGR.:10.70 - 12.75 GHz
FREQ. USCITA SCR:1210MHz 1420MHz-1680MHz-2040MHz
FREQ.L.O.: 9.75 / 10.6 GHz
OUTPUT RETURN LOSS:8dB
SPINE F serie: 5/24300

ART.	Tipo Imballo	5
55/3307	Packaging	

TESSERA REDLIGHT TV HD 12 CANALI VIACCESS

Abbonamento per la visione dei canali Hard del pacchetto ELITE.Codifica VIACCESS durata 12 mesi.N.canali: 12 di cui 2 in alta definizione
Satellite di trasmissione HOTBIRD 13° Est.
Canali :
REDLIGHT HD*;
HUSTLER HD*;
REDLIGH PREMIUM;
DORCEL
DARING
D-XTV2
SCT 4*
SCT 5*
SCT 6
SCT 7
SCT HQ
SCT HD*
* visibili solo con ricevitori HD.



ART.	1
55/40070	

RICEVITORE SATELLITARE FTA6500NL

Nuovo decoder FTA per la visione di canali gratuiti ma anche foto, film e musica.Possibilità di memorizzare 4000 canali TV e Radio.Riproduzione da HDD esterno alimentato o Pen drive di file audio (MP3), immagini (JPG o BMP) e video (AVI o XVID).Possibilità di registrare fino a due canali e contemporaneamente vederne un altro dello stesso MUX (pacchetto). Registrazione in formati TS e PS su HDD esterno alimentato o Pen drive (Max 1Tb).Funzione Pausa.Installazione rapida e Menu di facile utilizzo. EPG guida ai programmi TV.Menu multilingua. Doppio Audio. Sottotitoli.Accensione sull'ultimo canale visualizzato.DiSEqC 1.0 1.2 e USALS.Sistemi di distribuzione del segnale satellitare SCR.
Aggiornamento software via USB.Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore diinattività.Scart.Porta USB 2.0.Uscita audio digitale coassiale.Telecomando.
Dimensioni:138x110x38mm . Peso: 270gr

ART.	Tipo Imballo	4
55/40274	packaging	

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE ICAN 1200T-A MHP

La serie di decoder per il digitale terrestre Standard Definition i-CAN 1200T, disponibile in vari casing, è stata concepita da ADB per accedere alle programmazioni digitale terrestre free e pay.
Specifiche tecniche:- Decoder Digitale Terrestre SD.
- Scheda Mediaset premium.- Accessi condizionati NAGRA, IRDETO, CONAX.- MHP per l'interattività.- Istallazione rapida.- Scansione automatica.- Ordinamento automatico canali.- Funzione Parental Control.
- Guida TV.- Teletext e Sottotitoli.- Upgrade via antenna. (OTA). - Uscita Audio/Video Scart. - Uscita Audio L/R.- Loop through antenna.- Lettore smart card.- Modem.- 64MB RAM.- 20MB Flash.- Dimensioni: 230x170x42mm.

ART.	Tipo Imballo	1
55/45585	Packaging	